記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
A				
B				
C				

付属品
木ねじ(φ4.5x45)── -2個
座付ねじ(φ5.1x45)—4個
排気口 ── ── ── ──1個
ソフトテープ ── ── −1個

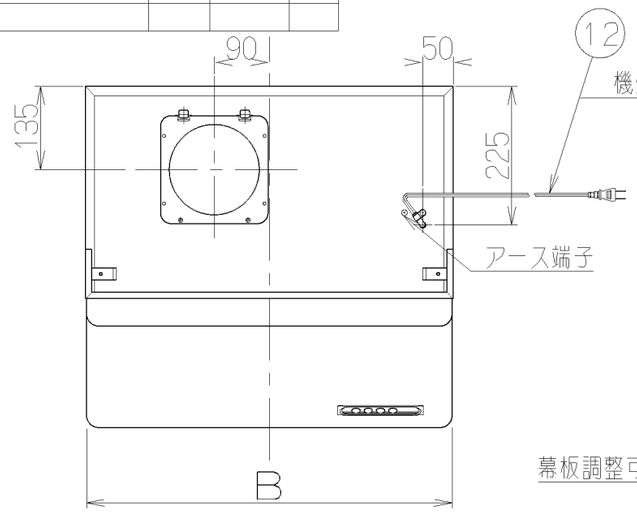



だるま穴詳細
(本体取付穴:S=1/1)

主要部品一覧表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛めっき鋼板(注1)	ポリエステル塗装	表題欄による
2	前板	亜鉛めっき鋼板(注1)	ポリエステル塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽根	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
6	スイッチ	押レボタン式(切,弱,強,照明)		
7	スイッチプレート	ポリカーボネート バックプリント		
8	フィルター	鋼板製スロットフィルター1層(ファンシークリーン仕上:黒)		
9	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	
10	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板	※別売部品	
11	幕板	カラー鋼板		表題欄による
12	電源コード	プラグ付きビニル平形コード0.75mm² 2心		
13	照明装置	ミニ電球 1ケ付 (定格100V40W 口金:E17)		

(注1) 材質は亜鉛めっき鋼板またはカラー鋼板のいずれかとする。
材質がカラー鋼板の場合は製品の色調にかかわらず本体の天板は黒色とする。

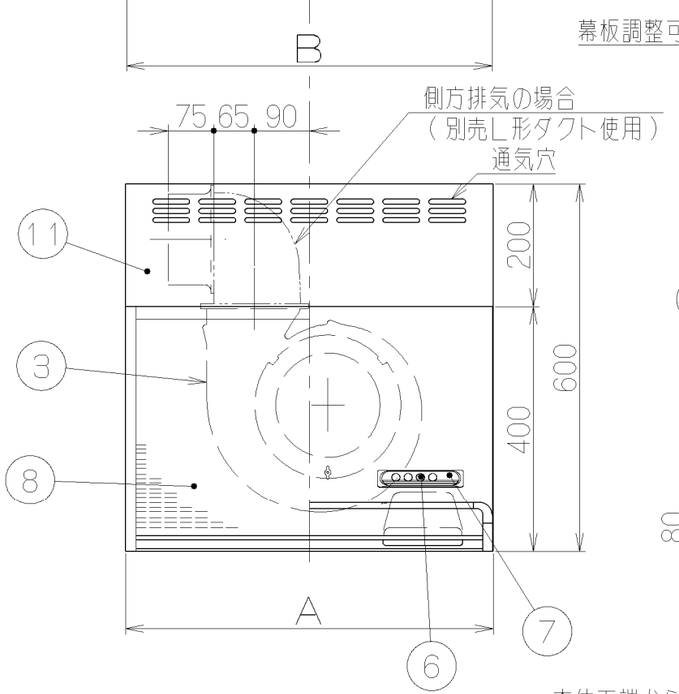

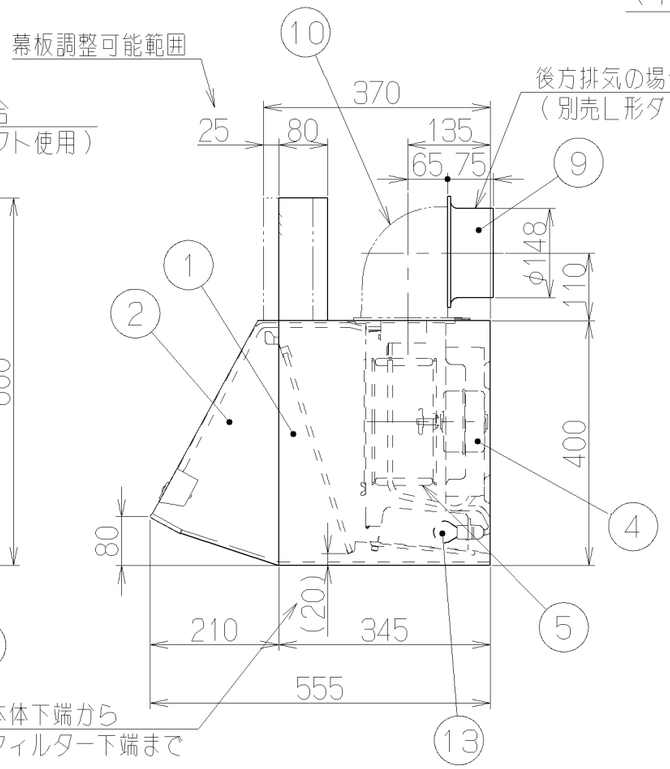

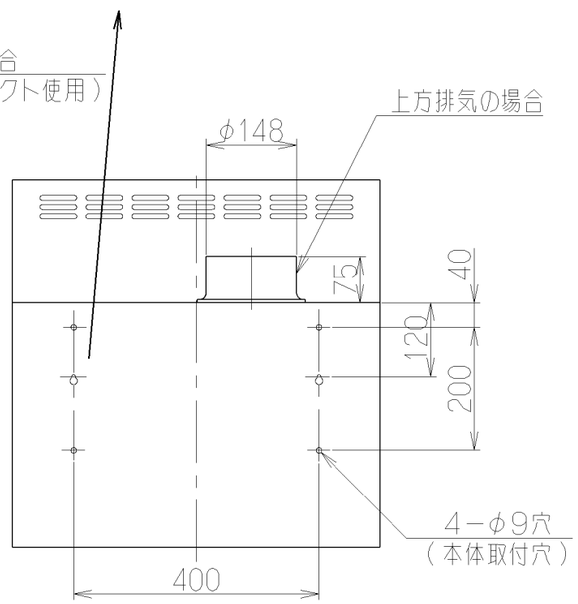

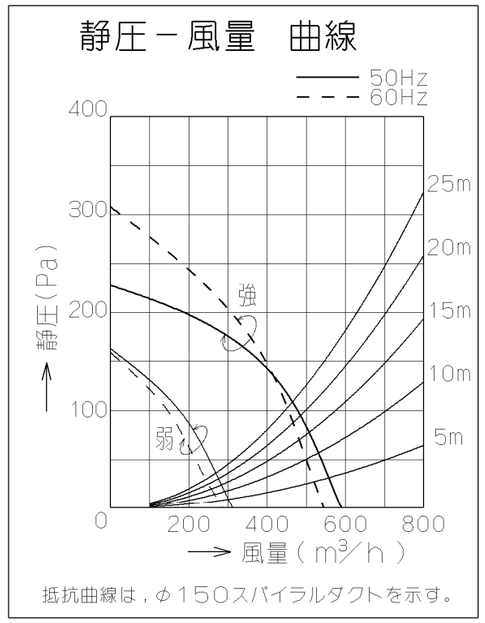

特性表

型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h) 0 Pa	風量(m³/h) 100 Pa	騒音(dB)	製品質量(kg)
BDR-3HM-601	100	強	50	101	590	480	42	13
			60	111	550	450	40	
BDR-3HM-751		弱	50	45	315	──	29	14
BDR-3HM-901			60	45	290	──	27	15

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

B寸法(前板寸法)	A寸法(本体寸法)	型名	製品コード	色調		区分No.
896	900	BDR-3HM-901BK	169EF2SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
		BDR-3HM-901W	169EF2XP	ホワイト(C-202)		KA132
746	750	BDR-3HM-751BK	169EF1SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
		BDR-3HM-751W	169EF1XP	ホワイト(C-202)		KA132
596	600	BDR-3HM-601BK	169EF0SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
		BDR-3HM-601W	169EF0XP	ホワイト(C-202)		KA132

作成	2010/11/ 8	型名	BDR-3HM-601/751/901		
			オリジナル 同梱幕板 H=200		
更新	2010/12/28	図番	1690702		
富士工業株式会社	三角法	尺度	1/10	図名	製品姿図