記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
A				
B				
C				

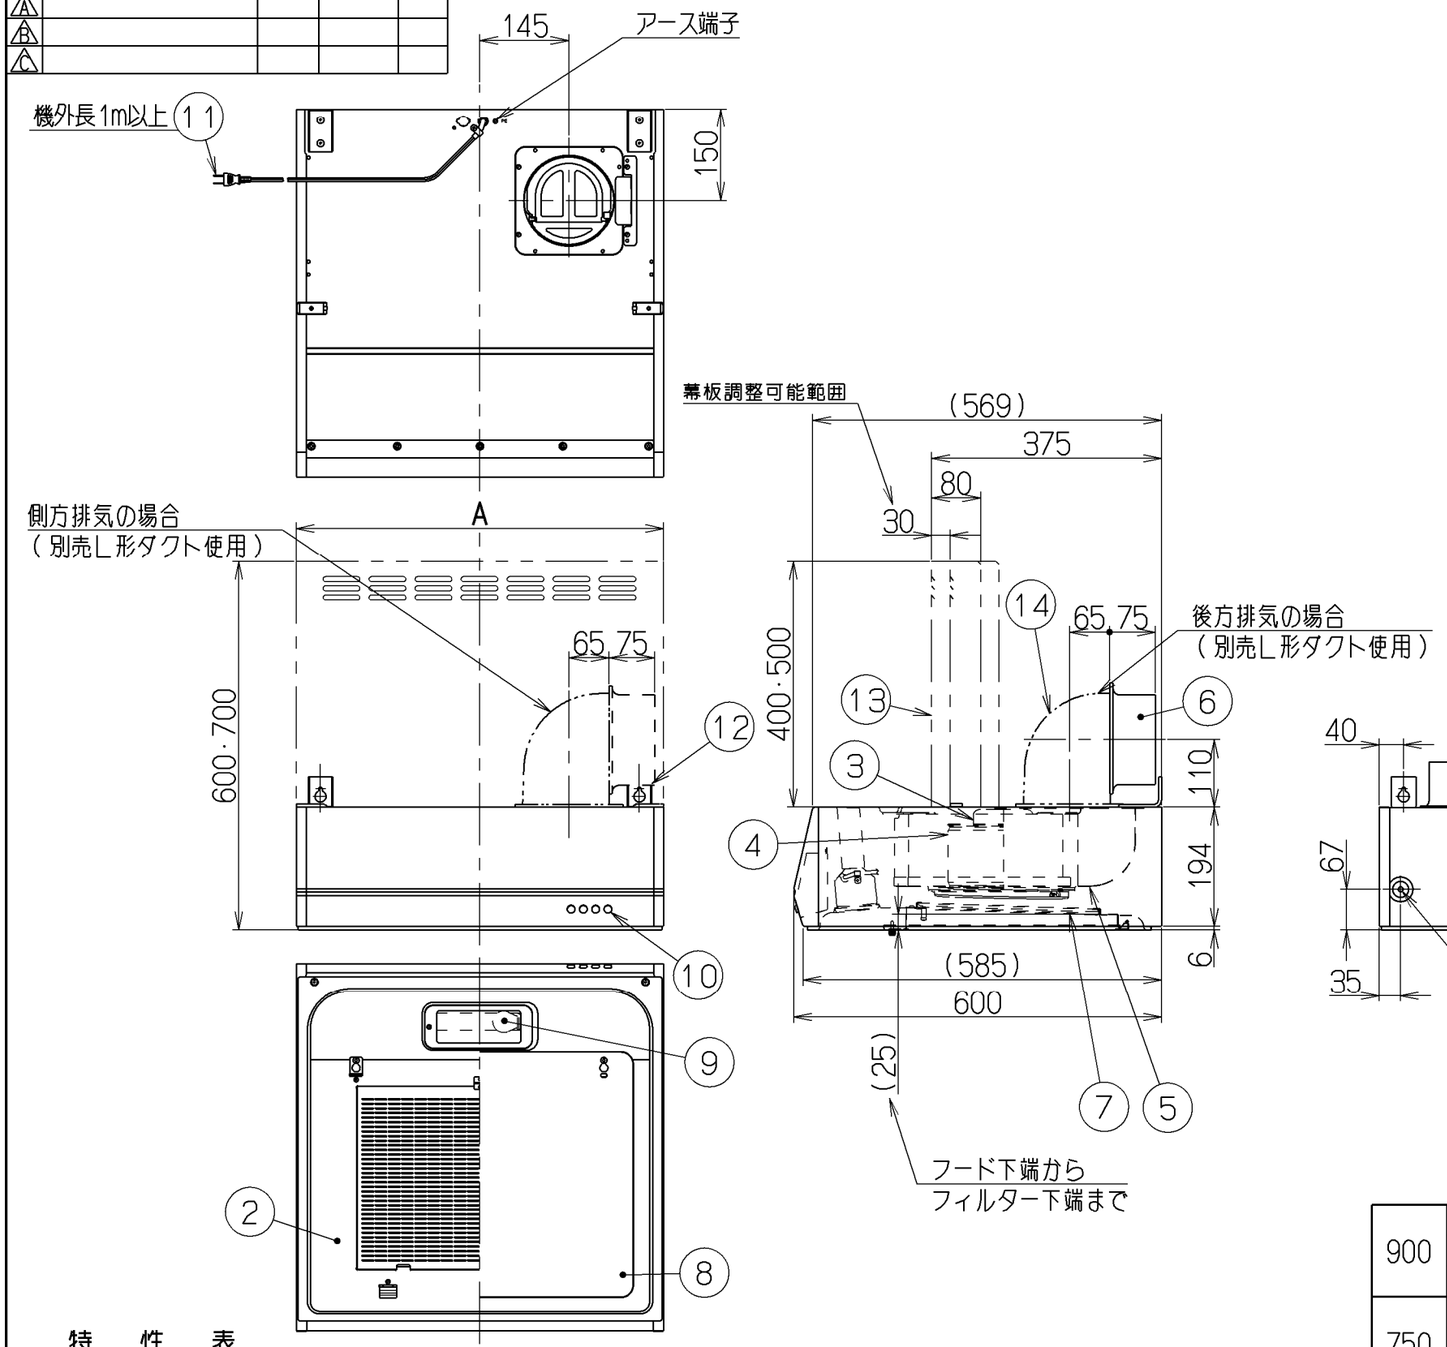

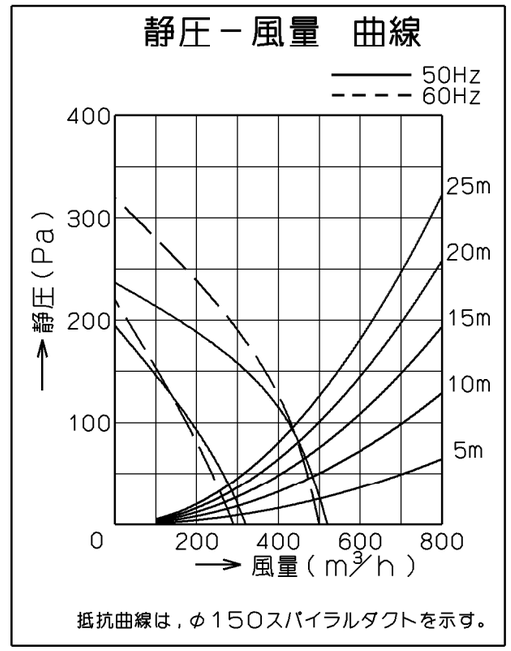

抵抗曲線は，φ150スパイラルダクトを示す。

主要部品一覧表

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック色
3	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
4	ファン	亜鉛めっき鋼板	シロッコファン	
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
7	フィルター	鋼板製スロットフィルタ1層(ファンシークリーン仕上げ:黒)		
8	整流板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック色
9	照明装置	ミニ電球 1ケ付 （100V 40W 口金:E17）		
10	スイッチ	押しボタン式(切、弱、強、照明)		
11	電源コード	プラグ付ビニル平型コード0.75mm²・2心		
12	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
13	幕板	亜鉛めっき鋼板/カラー鋼板	別売部品	表題欄による
14	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板	別売部品	

特性表

型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h) 0 Pa	風量(m³/h) 100 Pa	騒音(dB[A])	製品質量(kg)
BFRS-3F-601R	100	強	50	93	520	425	48	13.0
			60	106	500	435	47	
BFRS-3F-751R		弱	50	49	320	——	35	14.5
			60	51	295	——	33	
BFRS-3F-901R								16.0

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。

付属品

座付ねじ(φ5.1×45) ---4個
排気口----------1個
ソフトテープ--------1個
吊金具----------2個

	型名	製品コード	色調		区分No.
900	BFRS-3F-901RSI	119D11AA	シルバーメタリック(Sメタリック C)		KA132
	BFRS-3F-901RBK	119D11SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
	BFRS-3F-901RW	119D11XP	ホワイト(C202)		KA132
750	BFRS-3F-751RSI	119D10AA	シルバーメタリック(Sメタリック C)		KA132
	BFRS-3F-751RBK	119D10SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
	BFRS-3F-751RW	119D10XP	ホワイト(C202)		KA132
600	BFRS-3F-601RSI	119D09AA	シルバーメタリック(Sメタリック C)		KA132
	BFRS-3F-601RBK	119D09SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
	BFRS-3F-601RW	119D09XP	ホワイト(C202)		KA132

A寸法	作成	2010/12/ 8	型名	BFRS-3F-601/751/901R D=150	
	更新	2011/ 3/ 9	図番	1190228	
	富士工業株式会社	三角法	尺度 1/10	図名	製品姿図

記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
A				
B				
C				

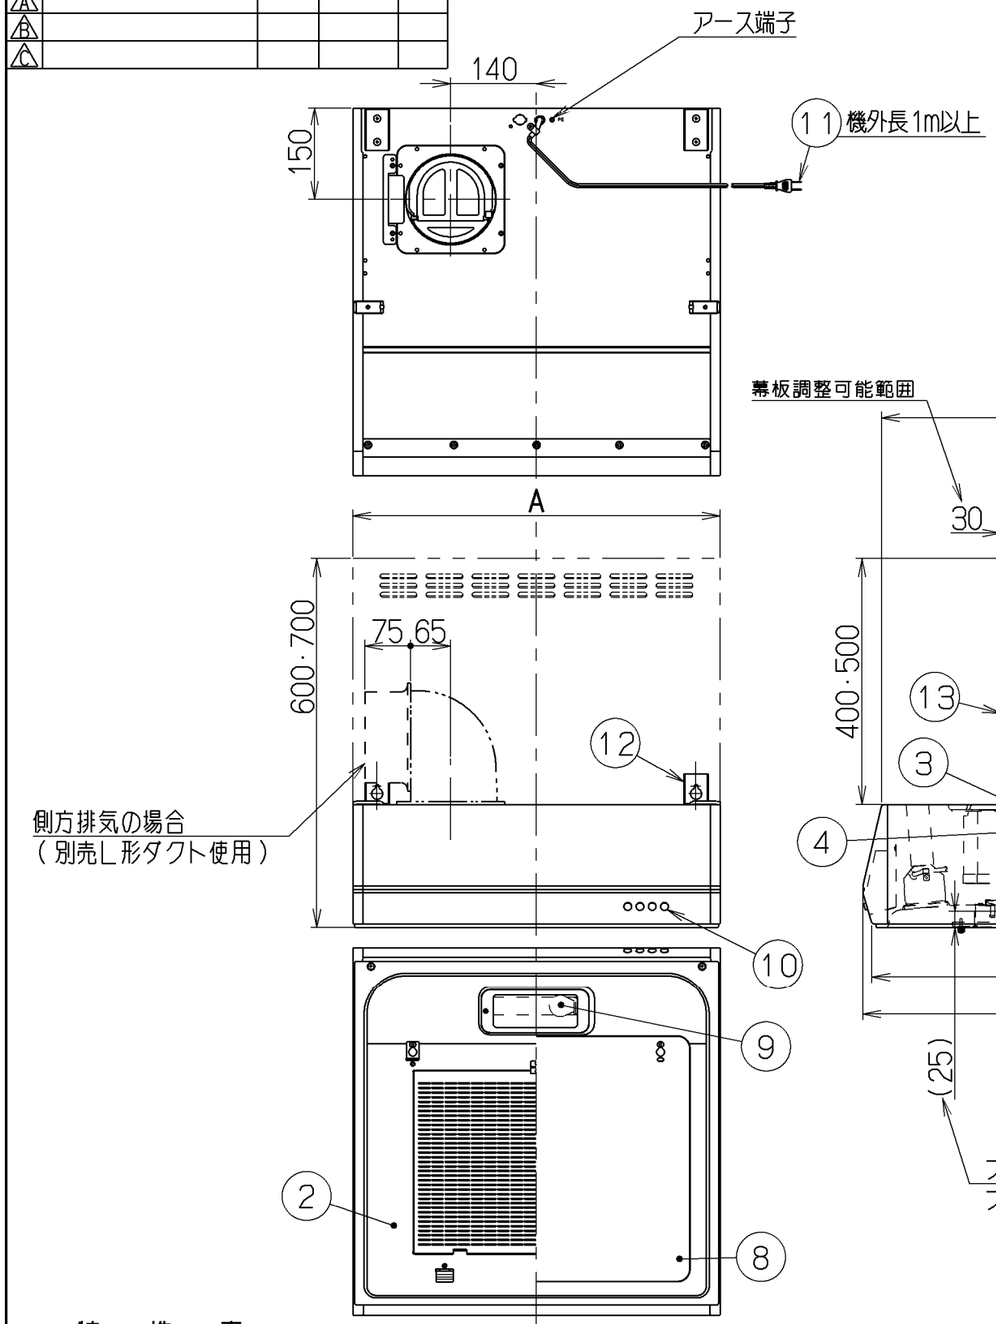

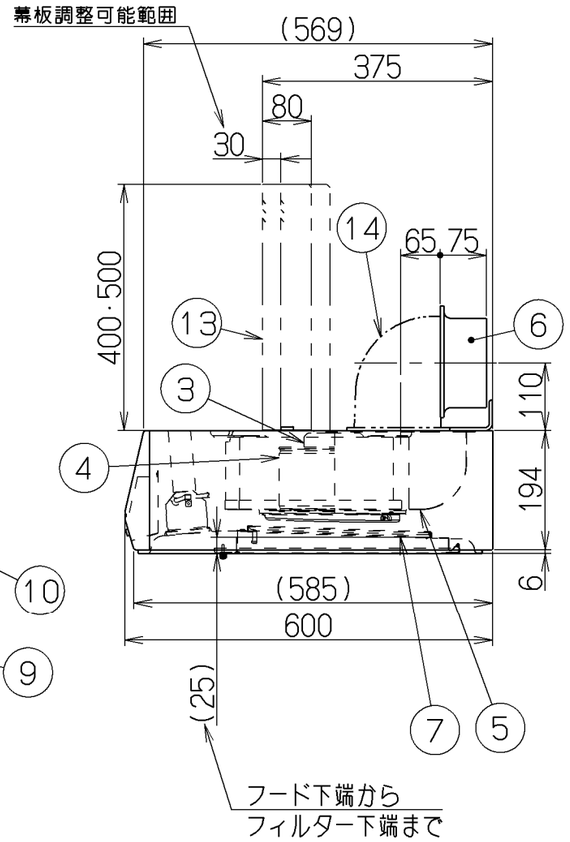



上部取付穴詳細

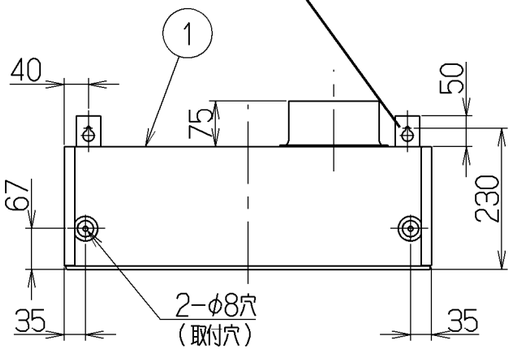

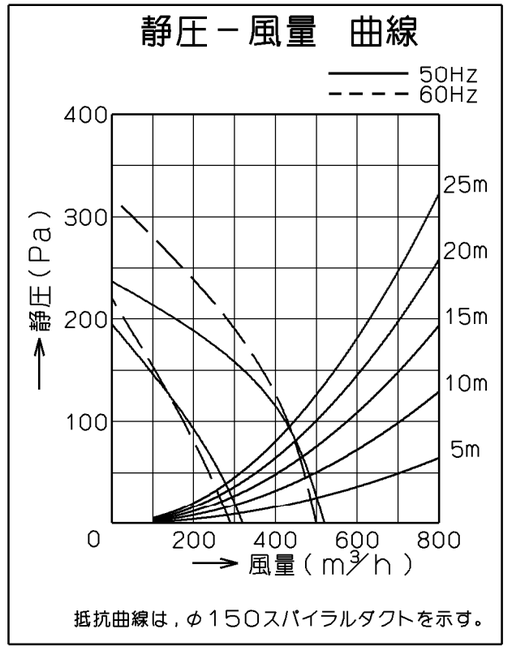

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック色
3	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
4	ファン	亜鉛めっき鋼板	シロッコファン	
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
7	フィルター	鋼板製スロットフィルタ1層(ファンシークリーン仕上げ:黒)		
8	整流板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック色
9	照明装置	ミニ電球 1ケ付 (100V 40W 口金:E17)		
10	スイッチ	押しボタン式(切、弱、強、照明)		
11	電源コード	プラグ付ビニル平型コード0.75mm²・2心		
12	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
13	幕板	亜鉛めっき鋼板/カラー鋼板	別売部品	表題欄による
14	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板	別売部品	

特性表

型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h) 0 Pa	風量(m³/h) 100 Pa	騒音(dB[A])	製品質量(kg)
BFRS-3F-601L	100	強	50	93	520	425	48	13.0
			60	106	500	435	47	
BFRS-3F-751L			50	49	320	——	35	14.5
		弱	60	51	295	——	33	
BFRS-3F-901L								16.0

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。

付属品
- 座付ねじ(φ5.1×45) ---4個
- 排気口----------1個
- ソフトテープ--------1個
- 吊金具----------2個

	型名	製品コード	色調		区分No.
900	BFRS-3F-901LSI	119D14AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
	BFRS-3F-901LBK	119D14SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
	BFRS-3F-901LW	119D14XP	ホワイト(C202)		KA132
750	BFRS-3F-751LSI	119D13AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
	BFRS-3F-751LBK	119D13SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
	BFRS-3F-751LW	119D13XP	ホワイト(C202)		KA132
600	BFRS-3F-601LSI	119D12AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
	BFRS-3F-601LBK	119D12SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
	BFRS-3F-601LW	119D12XP	ホワイト(C202)		KA132

A寸法	作成	2010/12/ 8	型名	BFRS-3F-601/751/901L D=150	
	更新	2011/ 3/ 9	図番	1190229	
	富士工業株式会社	三角法	尺度 1/10	図名	製品姿図